




Tehnički list proizvoda

Opreming zidni profil - Opreming BEST CW100

Slikovni prikaz:

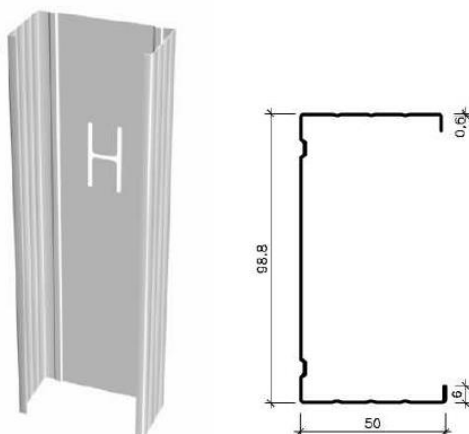

Opis proizvoda:

Opreming BEST C zidni profili su metalni profili zaštićeni od korozije, koji služe za izradu podkonstrukcija u sistemima gipsanih ploča. Opreming BEST C zidni profili odgovaraju specifikacijama DIN 18182-1 i DIN EN 14195. Opreming BEST C zidni profili za klizne priključke na plafon izrađuju se od mekih nelegiranih čelika vrste DX51D+Z (materijal br. 1.0266) pomoću hladnog oblikovanja. Radi lakšeg prolaska elektroinstalacija profil poseduje H štancu koji se nalazi u odstojanju od 300 mm od krajeva profila. Geometrija profila dozvoljava preklapanje.

Tehnički podaci:

	Opreming BEST zidni profil CW 100/50-06
Debljina materijala	0,6 mm
Vrsta materijala	pocinkovani čelični lim prema DIN EN 10327
Zaštitni sloj	min. 100 g/m ² dvostrano (Z 100)
Visina spojnice	98,8 mm
Širina prirubnice	50 mm
Težina	0,956 kg/m
Parametar profila I _{yy}	189996 mm ⁴ prema DIN EN 14195, prilog B
Mali bunt	8 komada
Veliki bunt	Ne pakuje se
Klasa građevinskog materijala	A1 - nezapaljiv

Podaci iz ovog štampanog materijala zasnivaju se na našim dosadašnjim tehničkim saznanjima i iskustvu. Obradivača zbog mnoštva mogućih uticaja prilikom obrade i korišćenja naših proizvoda ne oslobadate sopstvenih ispitivanja i probi i ovo su samo opšte smernice. Pravno obavezujuća garancija određenih karakteristika ili prikladnosti za određenu konkretnu svrhu primene se samim tim ne može proizvesti iz ovog dokumenta. Obradivač je dužan da uvek na svoju odgovornost poštuje moguća prava na zaštitu kao i postojeće zakone i odredbe. Zadržavamo pravo na izmene koje služe tehničkom napretku.