




Tehnički list proizvoda

Opreming priključni profil - Opreming BEST UD 28
Slikovni prikaz:

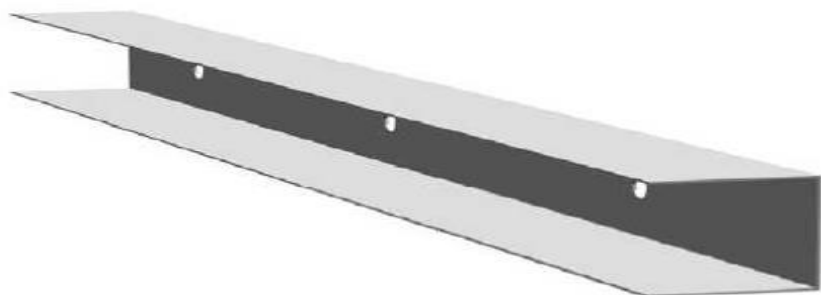

Opis proizvoda:

Opreming priključni profil UD28 su metalni profili zaštićeni od korozije, koji služe za izradu priključaka u plafonskim konstrukcijama sa sistemima gipsanih ploča. Opreming priključni profile UD 28 odgovaraju specifikacijama DIN 18182-1 i DIN EN 14195. izrađuju se od mekih nelegiranih čelika vrste DX51D+Z (materijal br. 1.0266) pomoću hladnog oblikovanja. Spojnica profila poseduje otvore za jednostavno učvršćivanje za podlogu.

Tehnički podaci:

	Opreming BEST priključni profil UD 28
Debljina materijala	0,6 mm
Vrsta materijala	pocinkovani čelični lim prema DIN EN 10327
Zaštitni sloj	min. 100 g/m ² dvostrano (Z 100)
Visina spojnice	28,5 mm
Dužina kraka	27 mm
Težina	0,382 kg/m
Mali bunt	16 komada
Veliki bunt	Ne pakuje se
Klasa građevinskog materijala	A1 - nezapaljiv

Podaci iz ovog štampanog materijala zasnivaju se na našim dosadašnjim tehničkim saznanjima i iskustvu. Obradivača zbog mnoštva mogućih uticaja prilikom obrade i korišćenja naših proizvoda ne oslobađate sopstvenih ispitivanja i probi i ovo su samo opšte smernice. Pravno obavezujuća garancija određenih karakteristika ili prikladnosti za određenu konkretnu svrhu primene se samim tim ne može proizvesti iz ovog dokumenta. Obradivač je dužan da uvek na svoju odgovornost poštuje moguća prava na zaštitu kao i postojeće zakone i odredbe. Zadržavamo pravo na izmene koje služe tehničkom napretku.

Društvo za opremanje i uređenje enterijera i spoljnu trgovinu "OPREMING" d.o.o., Beograd, Sinjska 37e
Tel./fax: 011/2836-888, 2836-887, 2836-886, 2836-885 www.opreming.rs e-mail: opreming@sezampro.rs
Matični broj: 07553994; RegistarSKI broj: 2007553994; Šifra delatnosti: 7022; PIB broj: 100282140
Tekući račun: 160-40705-84, Banca Intesa; 165-2322-63, Addiko Bank